

トンネル用LED懸垂灯



省エネ

高効率

長寿命




北英電工株式会社

ランプ1つで現場が変わる！！




従来の懸垂灯はスポット型で
安全通路のシリンダーライト設置が不可欠。。。。

ですが！！
掘削時のシリンダーライトが不要！！
さらに！！

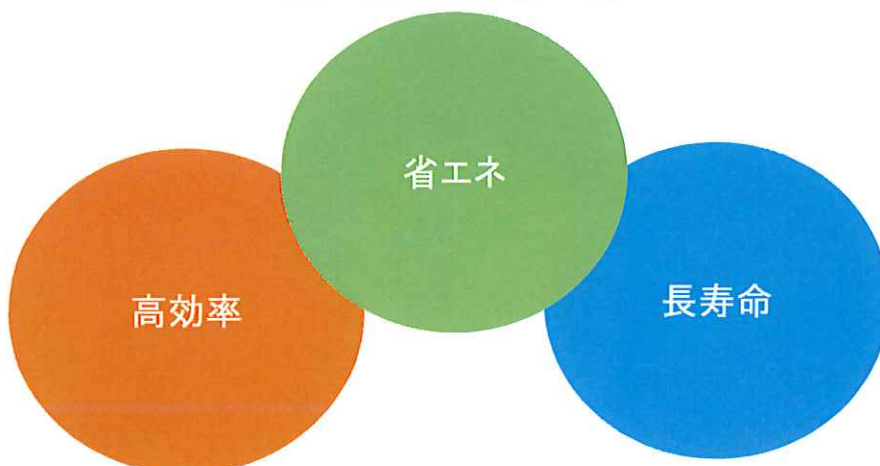

■年間電気料金比較

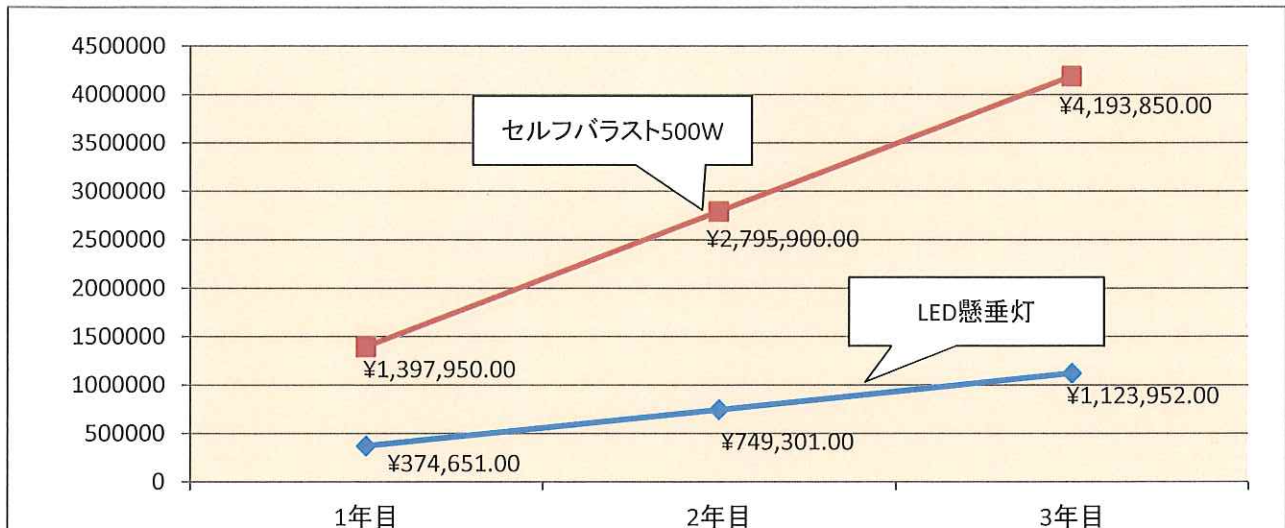


■製品スペック

	入力電圧	周波数	入力電力	入力電流	全光束	相関色温度	平均演色評価数	定格寿命		
	100V		137W	1.37A			13500lm		5000K	Ra70
	200V		134W	0.68A						
	242V		133W	0.57A						

■設置イメージ



■ 定格消費電力比較

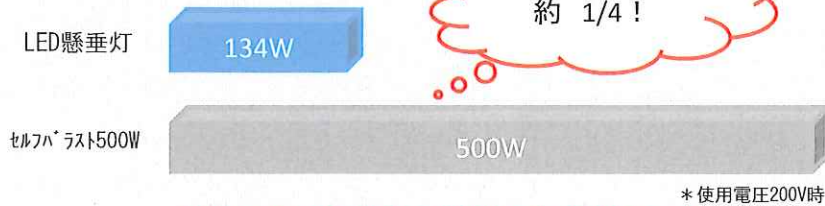


消費電力は500Wから134Wに大幅ダウン！
始動時の電流値も3.6Aから0.68Aへ

■ ランプ効率



ランプ効率はハイクラスの100.7lm/w！！
省エネルギーで地球環境保全に貢献

■ 年間CO2排出量比較

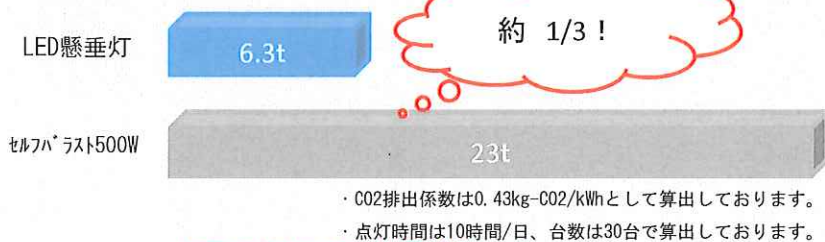

年間CO2排出量大幅ダウン！
地球環境にやさしい光源です。

■ 定格寿命比較



勿論長寿命！
ランプメンテナンスも省力化出来ます。

特徴

- ・ 従来のホルダ、ガードが使用可能！！
- ・ 電圧降下に強い！！
- ・ 瞬時点灯！！（100/200～242V対応）

⚠ 御注意

- ・ 電源ユニットの二次側の配線長は15m以内で施工願います。
- ・ 本製品には極性があります。施工時は口金の先端部分を電源ユニットのプラス側に接続して下さい。
- ・ 本製品は直流点灯です。必ず専用電源ユニットと組合わせてご使用下さい。
- ・ 周囲温度は-25℃～+40℃の範囲内でご使用下さい。
- ・ 本製品を油類、薬品などが付着する所では使用しないで下さい。商品の劣化、破損の原因となります事があります。



北英電工株式会社

〒061-1279 北海道北広島市大曲並木3丁目12番地1
TEL011-376-4310 FAX011-376-4312
<http://www.hokuei-gr.com/>

